

OOQE®




MultiCharge 4

OOQE MultiCharge 4

Willkommen bei OOQE!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem OOQE MultiCharge 4!

Schema

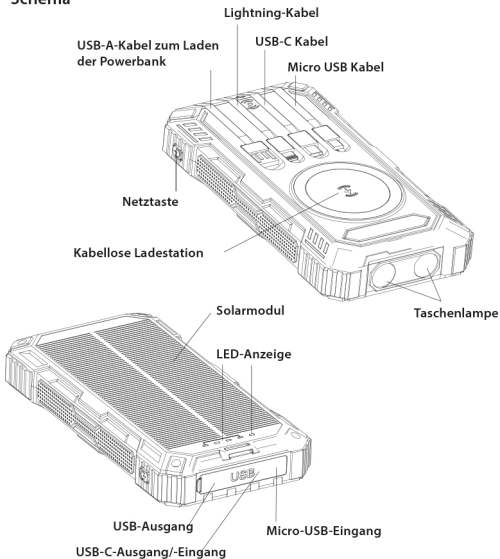

Spezifikationen

Batterietyp: Li-Ionen

- Eingang (USB-C): 5 V/3 A; 9 V/2 A
- Eingang (Micro USB): 5 V/2 A; 9 V/2 A
- Eingang (integriertes USB-A-Kabel): 5 V/2 A
- Solarmodul: 5,5 V/350 mAh
- Ausgang integriertes Kabel (USB-C): 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A; 4,5 V/5 A (22,5 Watt)
- Ausgang integriertes Lightning-Kabel: 5 V/2 A
- Ausgang (USB-C): 5 V/3 A; 9 V/2,3 A; 12 V/1,67 A
- Ausgang (USB-A): 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A; 5 V/4,5 A; 4,5 V/5 A (22,5 Watt)
- Kabelloses Laden: 5 W; 7,5 W; 10 W; 15 W
- Taschenlampe: 2,0 W/2 LED
- Ladezeit: 4–5 Stunden (Schnellladegerät) und 8–9 Stunden (normales Ladegerät)
- Produktabmessungen: (L) 178 x (B) 93 x (H) 31 mm

Powerbank ein- und ausschalten



- **Manuelles Einschalten:** Drücken Sie einmal die Power-Taste  auf der rechten Seite der Powerbank. Die blauen LEDs der Akkustandanzeige leuchten nun auf und die Powerbank ist einsatzbereit.
- **Manuelles Ausschalten:** Drücken Sie zweimal die Power-Taste . Nach einigen Sekunden schaltet sich die Powerbank aus.
- **Auto-Detect-Funktion:** Sie müssen die Powerbank nicht manuell einschalten. Sie schaltet sich automatisch ein, wenn sie zum Laden an ein Gerät (über Kabel) angeschlossen wird.
- **Auto-Stop-Funktion:** Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, wenn die Powerbank 15 Sekunden lang nicht an ein Gerät angeschlossen ist.

Taschenlampe


- **Ein-/Ausschalten:** Power-Taste  lange drücken.
- **SOS-Lichtsignalfunktion:** Nach dem Einschalten der Taschenlampe die Power-Taste  einmal kurz drücken.
- **Blinklichtfunktion:** Nach dem Einschalten der Taschenlampe die Power-Taste  zweimal kurz drücken.

Laden von OOQE MultiCharge 4

- **Erste vollständige Aufladung:** Lade die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Nutze dabei noch nicht die Solarpaneele, sondern ein Ladekabel. *HINWEIS: Laden Sie die Powerbank mit einem Schnellladegerät nie länger als 6 Stunden und mit einem normalen Ladegerät nie länger als 10 Stunden. Verwenden Sie immer ein UL- oder CE-zertifiziertes Ladegerät einer anerkannten Marke. Wir empfehlen die Verwendung eines normalen Ladegeräts (5 V/2 A), da die Verwendung eines Schnellladegeräts die Effizienz der Batterien verringern kann.*
- **4 Möglichkeiten zum Aufladen der Powerbank:**



Integriertes USB-A-Kabel



Sonnenenergie

Sie können die Powerbank auf 4 Arten aufladen: 1. USB-C-Kabel
2. Micro-USB-Kabel 3. Integriertes USB-A-Kabel 4. solarenergie
(Notfall)

• **Aufladen mit Kabel:**

Verwenden Sie ein USB-C-, Micro-USB- oder integriertes USB-A-Kabel mit einem UL-/CE-zertifizierten Ladegerät. Für schnelles Laden (20W, 5V) schließen Sie das Kabel an den entsprechenden Eingang der Powerbank und den Adapter/das Ladegerät an. Mit dem integrierten USB-A-Kabel ist kein separates Kabel nötig, nur ein Ladegerät.

HINWEIS: Schnellladen benötigt ein 20W-Ladegerät, aber für maximale Effizienz empfehlen wir ein 5V/2A-Ladegerät. Beachten Sie, dass das Laden mit einem normalen Ladegerät doppelt so lange dauert. Verwenden Sie immer einen zertifizierten Adapter.

• **Laden mit Solarenergie:** Legen Sie die Powerbank mit der Solarpanelseite nach oben in direktes Sonnenlicht. Die Solarenergieanzeige leuchtet nun grün. Dies bedeutet, dass die Powerbank erfolgreich mit Solarenergie geladen wird. Wenn diese Anzeige rot ist, bedeutet dies, dass nicht genügend Solarenergie verfügbar ist. Wenn diese Anzeige überhaupt nicht leuchtet, bedeutet dies, dass keine Solarenergie verfügbar ist. Die Ladegeschwindigkeit mit Solarenergie hängt stark davon ab, wie viel Licht sie empfängt. An einem sonnigen Tag ohne Wolken (Frühling und Sommer)

Sie bezieht mehr und schneller Sonnenenergie als bei bewölktem Himmel. Außerdem fängt sie in geschlossenen Räumen deutlich weniger Sonnenlicht ein als im Freien.


HINWEIS: Die Powerbank nutzt immer Solarenergie. Selbst im ausgeschalteten Zustand speichert sie Solarenergie, wenn das Solarpanel nach oben zeigt und sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Sie erkennen dies an der grün leuchtenden Kontrollleuchte. Wenn die Powerbank keine Energie speichern oder vollständig ausgeschaltet werden soll, legen Sie sie mit dem Solarpanel nach unten.

HINWEIS: Solar-Powerbanks verwenden Lithiumbatterien und sind daher nicht für längere oder häufige Sonneneinstrahlung geeignet. Nehmen Sie die Powerbank aus der Sonne, wenn sie zu heiß wird.

HINWEIS: Jeder leuchtende Balken zeigt eine Mindestkapazität von 5.000 mAh an. Ein leuchtender Balken stellt also eine beträchtliche Kapazität dar, die durch Laden mit Solarenergie nicht so schnell erreicht wird. Eine Solar-Powerbank hat ein kleines Solarpanel im Vergleich zu beispielsweise den Solarpanelen auf einem Hausdach. Außerdem ist das Laden mit Solarstrom nicht annähernd so schnell wie das Laden mit Wechselstrom.

Möglicherweise hast du 3.000 mAh Energie mit Solarenergie gespeichert, aber noch leuchtet kein Balken, weil du 5.000 mAh noch nicht erreicht hast. Das würde aber immer noch ausreichen, um die meisten Handys zu 100 % aufzuladen.


Laden Sie Ihr Telefon und Ihre Mobilgeräte auf



USB-Ausgang



**Integrierte USB-C-,
Micro-USB-
und Lightning-Kabel**



USB-C-Ausgang



Kabelloses Laden

Die Powerbank verfügt über nicht weniger als 6 Anschlüsse, mit denen Sie Geräte aufladen können. Verwenden Sie die drei integrierten Ladekabel (USB-C, Lightning und Micro USB) oder stecken Sie ein Ladekabel in einen der beiden Ausgangsanschlüsse der Powerbank (USB-A und USB-C). Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in das mobile Gerät, das Sie aufladen möchten. Der Ladevorgang erfolgt automatisch. Sie können auch die kabellose Schnellladefunktion auf der Rückseite der Powerbank verwenden. **HINWEIS:** Wenn Sie mehr als 4 Geräte gleichzeitig aufladen möchten, muss die Powerbank vollständig aufgeladen sein.

Kabelloses Laden

Zum kabellosen Laden von Geräten können Sie das kabellose Ladegerät auf der Rückseite der Powerbank verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Powerbank eingeschaltet ist, indem Sie den Einschaltknopf  drücken. Wenn Sie Ihr Gerät erfolgreich platziert haben, leuchtet eine blaue LED auf.

Wenn Sie es falsch platziert haben, leuchtet eine rote LED.

Batteriestatusanzeige

Die LED-Leuchten zeigen den Batteriestatus und den Solarstromstatus der Powerbank an.

- **Kontrollleuchte:** 1. Grün: Solarenergie wird eingefangen
- 2. Rot: unzureichende Solarenergie/Powerbank lädt
- 3. Aus: keine Solarenergie

- **1 blaues LED-Licht: 0–25 % geladen**
- **2 blaue LED-Lichter: 25–50 % geladen**
- **3 blaue LED-Lichter: 50–75 % geladen**
- **4 blaue LED-Lichter: 75–100 % geladen**

Vollständig aufgeladen: Wenn alle Batterieanzeigeleuchten blau leuchten und nicht blinken, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.

Warnung

- Halten Sie das Produkt trocken, setzen Sie es keinen Stößen aus. Nicht ins Wasser legen oder nass werden lassen.
- Öffnen Sie es nicht und zerlegen Sie die Batterie nicht.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen (Feuer, Herd) oder direkter Sonne (z. B. Auto-Armaturenbrett) lagern.
- Nicht verwenden bei seltsamem Geruch, Erhitzung, Verformung oder Verfärbung.
- Von offenen Flammen fernhalten, wenn es undicht ist oder riecht.
- Elektrogeräte nicht mit Hausmüll entsorgen.
- Powerbank max. 6 Std. mit Schnellladegerät, 12 Std. mit normalem Ladegerät laden (5V/2A empfohlen).
- Kein Druck ausüben, keine schweren Gegenstände daraufstellen, nicht darauf stehen.
- Bei längerer Nichtbenutzung kühl und dunkel lagern.
- Bei Abschaltung oder Fehlfunktion nicht mehr verwenden, Kundendienst kontaktieren.

Das OOQE-Team ist immer bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Mängeln können Sie uns eine E-Mail an info@ooqe.de schicken. Wir bemühen uns, innerhalb eines Werktages zu antworten.

EU-Konformität

EMV-Richtlinie: Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Kommission zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

ROHS-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen Stoffen.

